

TOPSAFE TSL-BE3
Ø 16 mm

KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE

TOPSAFE
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

DĚLKY: 300-600 mm
Jiné délky na vyžádání

POZNÁMKA:
KOTVENÍ POMOCÍ INTEGROVANÉ HMOŽDINKY
NUTNO POUŽÍT NÁSTAVEC PRO OCHRANU ZÁVITU
BETON MIN C20/25, fck 20,7 MPa
VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY
V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795

WWW.TOPSAFE.CZ
WWW.TOPWET.CZ

MĚŘITKO: 1:5

KOTVENÍ POMOCÍ INTEGROVANÉ ROZPĚRNÉ HMOŽDINKY
VRTÁK Ø 16 mm
HLOUBKA VRTANÉHO OTVORU min. 90 mm
BETON TL. min. 125 mm


INFO: +420 777 717 115
+420 777 717 120

ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	<u>KOTVENÍ POMOCÍ INTEGROVANÉ ROZPĚRNÉ HMOŽDINKY</u> KOTVICÍ BOD: - OKO - PÉROVÁ PODLOŽKA - MATKA
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm

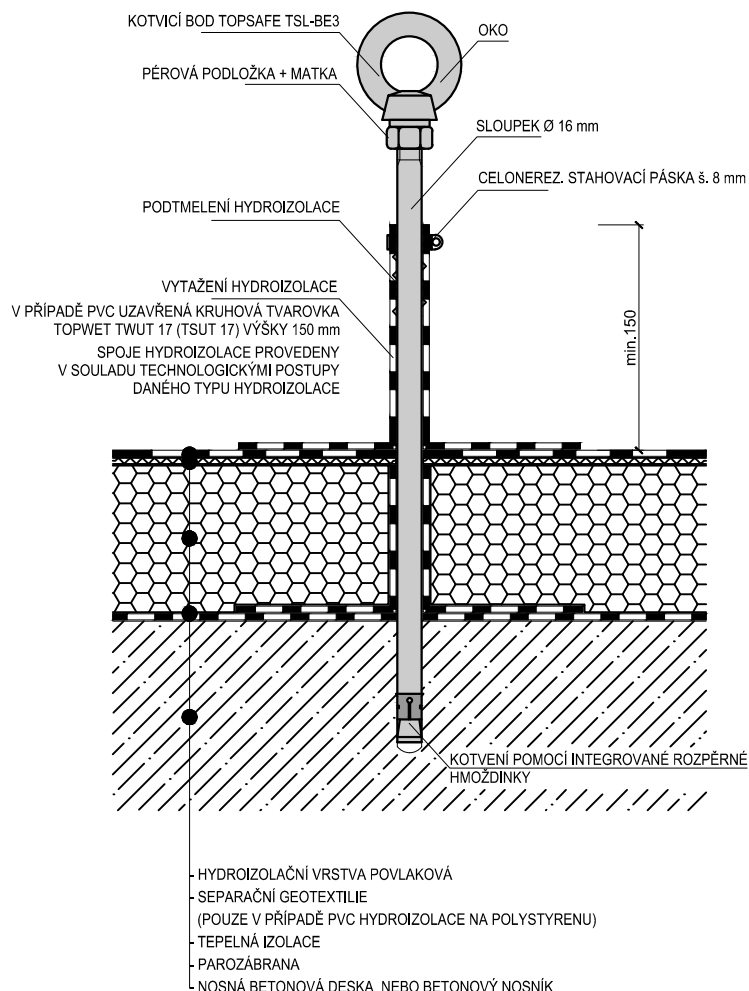

KOTVENÍ POMOCÍ INTEGROVANÉ ROZPĚRNÉ HMOŽDINKY (M1:3)

