

**TOPSAFE TSL-K10**  
Ø 42 mm

## KOTVICÍ BOD URČENÝ KE SVÍRÁNÍ RŮZNÝCH TYPŮ PODKLADŮ

**TOPSAFE**  
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

**DÉLKY:** 150-600 mm  
Jiné délky na vyžádání

**POZNÁMKA:**  
KOTVENÍ POMOCI SEVŘENÍ KONSTRUKCE  
PRO PRŮZNÉ PODKLADY O RŮZNÝCH TLOUŠTKÁCH  
VRTÁK Ø 24 mm  
VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY  
V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795

WWW.TOPSAFE.CZ  
WWW.TOPWET.CZ

**MĚŘÍTKO:** 1:5


INFO: +420 777 717 115  
+420 777 717 120

## ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ	JISTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:1996
VÝROBCE	ABS Safety GmbH


## TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO - PLASTOVÁ PODLOŽKA - 2x PÉROVÁ PODLOŽKA - 3x MATKA - PLASTOVÁ KRYTKA	KOTEVNÍ SADA: - ZÁVITOVÁ TYČ - ZTUŽENÍ - DESKA PŘI HORNÍM LÍCÍ SVÍRANÉ KONSTRUKCE 100x100 mm - DESKA PŘI SPODNÍM LÍCÍ SVÍRANÉ KONSTRUKCE 200x200mm
	PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 45 Nm UTAŽENÍ MATICE PŘI HORNÍM LÍCÍ SVÍRANÉ KONSTRUKCE 70Nm

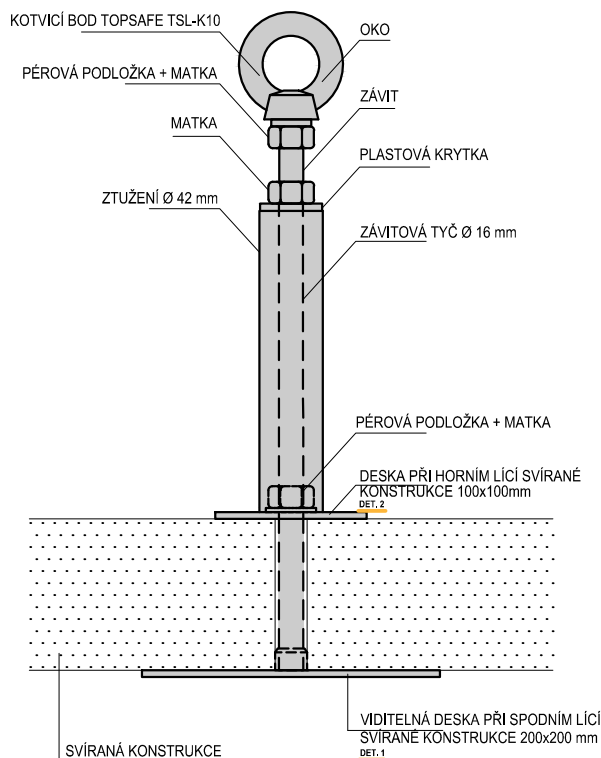

POHLED NA VIDITELNOU SPODNÍ DESKU  
SVÍRANÉ KONSTRUKCE

DET. 1

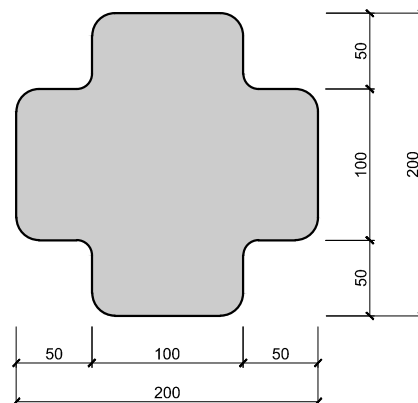

POHLED SHORA

DET. 2

