

TOPSAFE TSL-STK10
Ø 16 mm

KOTVICÍ BOD DO OCELOVÉHO NOSNÍKU

TOPSAFE
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

DÉLKY: 150-500 mm
Jiné délky na vyžádání

POZNÁMKA:
KOTVENÍ POMOCÍ ZÁVITOVÉ TYČE
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA NOSNÍKU 150 mm
PRO HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ POUŽITÍ
VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY
V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795

WWW.TOPSAFE.CZ
WWW.TOPWET.CZ

MĚŘÍTKO: 1:5



INFO: +420 777 717 115
+420 777 717 120

ZÁKLADNÍ INFORMACE

| | |
|-------------|---|
| URČENÍ | JIŠTĚNÍ OSOBY PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY |
| MATERIÁL | NEREZOVÁ OCEL 1.4301 |
| BARVA | NEREZOVÁ OCEL |
| CERTIFIKACE | DLE EN 795:2012 |
| VÝROBCE | ABS Safety GmbH |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU | KOTVICÍ BOD: - OKO - 1x PÉROVÁ PODLOŽKA - 1x MATKA | KOTEVNÍ SADA: - 4x ZÁVITOVÁ TYČ - 8x MATKA - 8x PÉROVÁ PODLOŽKA |
| PARAMETRY KOTVENÍ | UTAŽENÍ OKA 70 Nm UTAŽENÍ MATICE ZÁVITOVÉ TYČE 40 Nm | |

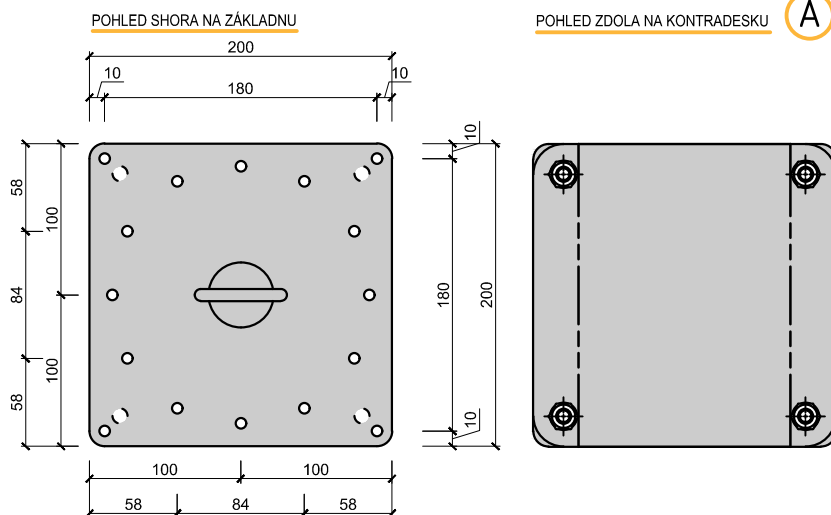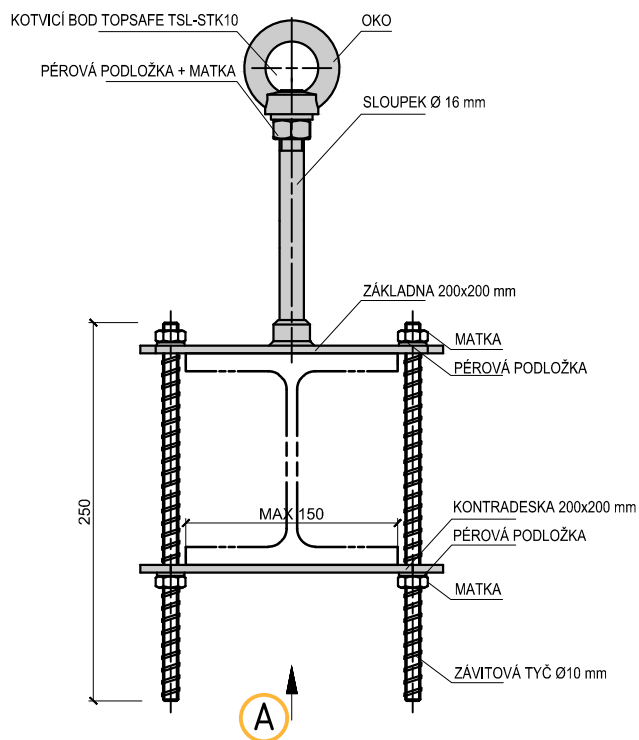

PERSPEKTIVA (M1:10)

